


DIAGRAMA UNIFILAR SEM ESCALA

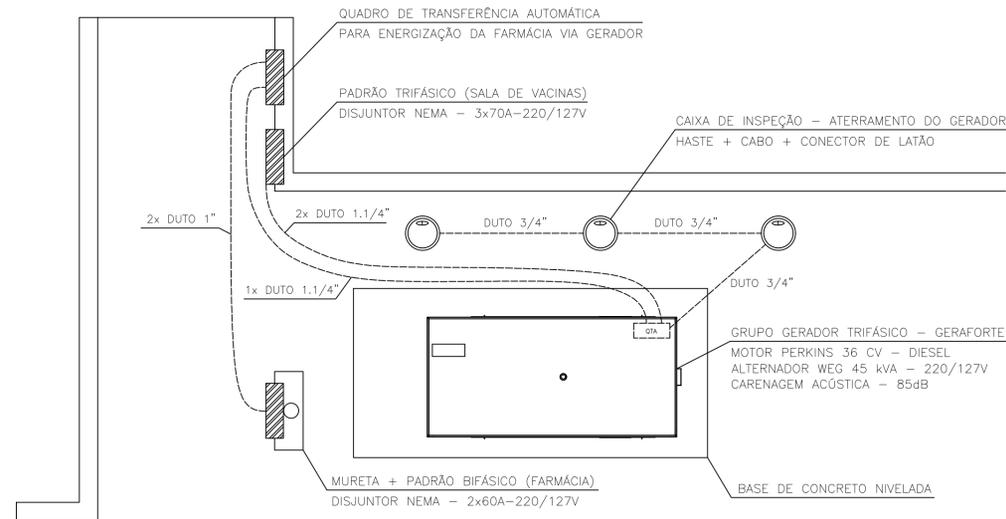


PLANTA DE SITUAÇÃO/TUBULAÇÕES SEM ESCALA

LISTA DE MATERIAIS MONTAGEM DO QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA PARA ALIMENTAÇÃO DA FARMÁCIA VIA GERADOR


ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO
01	02	Contator Weg CW880 D02 (220VCA c/1NA+1NF)
02	02	Disjuntor Weg MDW-C63-2 (Bipolar)
03	02	Disjuntor Weg MDW-C2-2 (Bipolar)
04	01	Disjuntor Weg MDW-C2-3 (Tripolar)
05	01	Relé falta de fase Weg 220V
06	01	Conector Weg EC-R2 (Reversão p/CW880)
07	01	Kit Intertravamento Mecânico IM2 p/ CW880
08	01	Trilho de fixação rápida DIN perfurado
09	03	Suporte para Fixação de Trilho DIN
10	02	Canaleta recorte aberto Hellermann 50x80mm
11	08	Conector de Passagem Weg 16,0 mm²
12	02	Conector Poste Final Weg
13	03	Separador p/ Conector de Passagem Weg 16,0mm²
14	05	Conector de Passagem Weg 2,5 mm²
15	02	DPS Classe I-II Tripolar 275 V 45kA
16	01	Disjuntor Weg MDW-C50-2 (Bipolar)
17	01	Panel 600x500x250mm (com fechadura e chave)
18	10m	Cabo Flexível Sil 750V 0,75 mm² - Cinza
19	10m	Cabo Flexível Sil 750V 0,75 mm² - Preto
20	20m	Cabo Flexível 750V 16,0 mm² - Preto
21	50	Abraçadeira de Nylon Hellermann T-18L Preto - 20cm
22	02	Rolo de fita isolante Scotch 3M (20m)
23	01	Refil Rotuladora Brother M-K631BZ 12mm 8m
24	50	Terminal Tubular 16,0mm²

LISTA DE MATERIAIS INSTALAÇÃO DO GRUPO MOTogerador LANÇAMENTO DOS CABOS E CONEXÃO DA MÁQUINA ÀS CARGAS DO PADRÃO DA SALA DE VACINA E DA FARMÁCIA

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO
01	03	Haste de Terra Cooperweld 2,40m x 3/4
02	03	Caixa de Inspeção Cilíndrica PVC c/ Tampa de Ferro Fundido 300mm
03	100m	Cabo Flexível Sil 750V 16,0mm² - Preto
04	50m	Cabo Flexível Sil 750V 16,0mm² - Azul
05	20m	Cabo Flexível Sil 750V 16,0mm² - Verde
06	08	Box Reto 1.1/4"
07	06	Box Reto 1"
08	03	Box Reto 3/4"
09	03m	Sealtube 3/4"
10	10m	Sealtube 1.1/4"
11	10m	Sealtube 1.1/4"
12	10m	Sealtube 1.1/4"
13	15m	Sealtube 1"
14	04	Abraçadeira D cunha 1.1/4"
15	08	Abraçadeira D cunha 1"
16	20	Parafuso com bucha p/ tijolo furado S8 - Phillips
17	15	Conector Perfuração 16-16mm²
18	03	Grampo Cabo-Haste
19	10	Terminal de Compressão 50mm²
20	01	Fita isolante 3M - Vermelha
21	01	Fita isolante 3M - Amarela
22	01	Fita isolante 3M - Branco
23	01	Fita isolante 3M - Azul
24	01	Fita isolante 3M - Verde

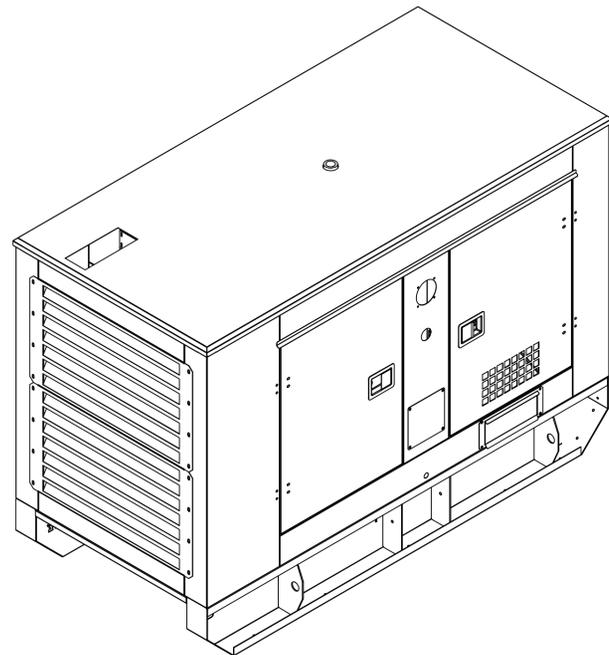

GRUPO GERADOR GERAFORTE - 45 kVA SEM ESCALA

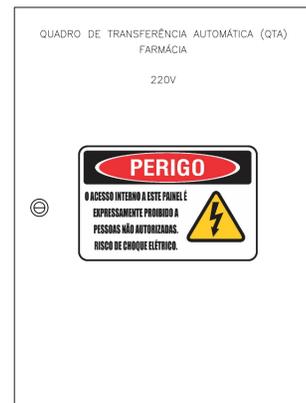

IDENTIFICAÇÃO DA QTA A SER MONTADA SEM ESCALA

NOTAS DIVERSAS:

01 - DEVERÁ SER MONTADO UM QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA (QTA) PARA QUE A FARMÁCIA TAMBÉM SEJA ATENDIDA PELO FORNECIMENTO DO GERADOR EM CASO DE FALTA DE ENERGIA VIA CONCESSIONÁRIA. ESTE QUADRO DEVERÁ CONTER OS MATERIAIS ESPECIFICADOS E DEVE ATUAR DE MANEIRA AUTOMÁTICA, SEM QUE HAJA NENHUMA INTERVENÇÃO HUMANA;

02 - A QTA A SER MONTADA DEVE APRESENTAR AS IDENTIFICAÇÕES DE PERIGO E RESTRIÇÕES AO MANUSEIO DE PESSOAS NÃO AUTORIZADAS;

03 - A QTA A SER MONTADA E A QTA DO GERADOR DEVEM SER ATERRADAS, CONFORME PLANTA DE SITUAÇÃO E DIAGRAMA UNIFILAR;

04 - DEVERÃO SER NORMALIZADAS AS SEGUINTE CORES DOS CABOS:
 - PRETO PARA FASES;
 - AZUL PARA NEUTRO;
 - VERDE PARA TERRA;

05 - VERIFICAR E GARANTIR A CONTINUIDADE ELÉTRICA ENTRE AS PARTES METÁLICAS COM A MALHA DE ATERRAMENTO;

06 - OS DUTOS SUBTERRÂNEOS DEVERÃO SER CONSTITUÍDOS POR UMA ALMA DE AÇO REVESTIDA EM PVC (SEALTUBE) RESPEITANDO OS DIÂMETROS ESPECIFICADOS;

07 - OS DUTOS DEVERÃO SER AFIÇADOS COM ABRAÇADEIRAS TIPO "D" CUNHA E POSSUIREM BOX RETO EM SUAS TERMINAÇÕES PARA MELHOR ACABAMENTO;

08 - AS MARCAS ESPECIFICADAS PODEM SER SUBSTITUÍDAS POR OUTRAS DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR DESDE QUE AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SEJAM MANTIDAS.

LEGENDA:

--- INDICATIVO DE SUBTERRÂNEO

▨ QUADRO DE MEDIÇÃO - CONCESSIONÁRIA

▨ QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA - FARMÁCIA

⏏ CONTATOR DE ACIONAMENTO TRIFÁSICO

⏏ INDICATIVO DE ATERRAMENTO

OBSERVAÇÕES:

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO VALE DO PARAIBUNA
 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFUNÇÃO DO VALE DO PARAIBUNA

Av. Rui Barbosa, 1162, Santa Teresinha - Jd. de Fozes (BII)
 TEL: (02)224-9400 | E-MAIL: engenharia@mparconcordada.org.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE JACUTINGA

CONTEÚDO: INSTALAÇÃO DE GRUPO MOTogerador A DIESEL - 45kVA

LOCAL: RUA SEBASTIÃO MONTEIRO, 86 - CENTRO ARQUIVO

ESCALA: INDICADA ÁREA: DATA: 13/10/2022 REVISÃO: 00 FIGURA: ELE - 01/01

RESP. TÉCNICO: PEDRO GIOVANNI VIEIRA VIDAL OSEALMO 99.9500 RESP. PREFEITURA: ALEXSANDRO LANDIM NOGUEIRA PREFEITO MUNICIPAL

FORMATO A1 - NBR 10084